

PRIM'HOLSTEIN



RIDEAU BRISE-VENT

RIDEAU PRIM'HOLSTEIN


Descriptif : le rideau à lanières

Equipé de ses lanières transparentes, le rideau Prim'Holstein est conçu pour éviter les courants d'air intérieurs tout en laissant le bétail circuler librement.

Protéger du vent, éviter le gel dans les salles de traites, tels sont les solutions apportées par ce rideau. Ses lanières de 30 cm de large sont boulonnées sur une tringle en acier galvanisé à visser sur la poutre ou à monter sur des galets pour le faire coulisser dans un rail (option). Leurs dispositions permettent de garder un recouvrement de 30% environ.



Hauteur Max. : 6 m
Largeur Max. : 6 m

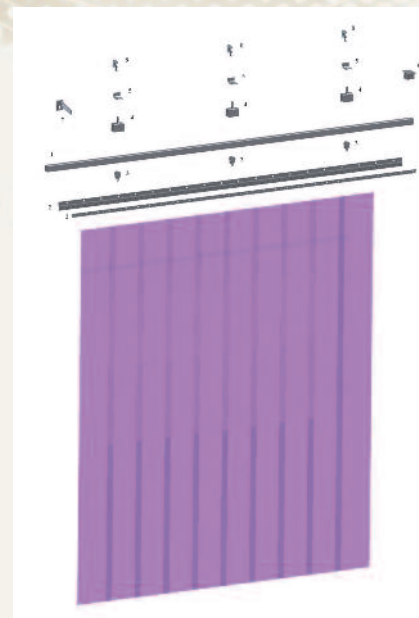

Caractéristiques :

- Toile PVC en lanières 3 mm d'épaisseur
- Tringle de fixation à boulonner

Options :

- Rail+galets
- Rail coudé

Légende	Réf. RCY	Désignation	Quantité
1	A310001	Rail acier galvanisé 50 x 40 mm	1 (0 en fixe)
2	A310139	Système de porte extérieure	Selon largeur rideau (0 en fixe)
3	A150202	Galet acier simple fixation pour rail 50 x 40 mm	Selon largeur rideau (0 en fixe)
4	A310002	Support pour rail 50 x 40 mm	Selon largeur rideau (0 en fixe)
5	A310004	Patte équerre pour rail 50 x 40 mm	Selon largeur rideau (0 en fixe)
6	A310120	Pose sous plafond	Option (0 en fixe)
7	A310048	Fixation mécanique IPN avec angle droit	Option (0 en fixe)
8	A310060	Pince à poutrelle	Option (0 en fixe)