SIMMENTAL

RIDEAU BRISE-VENT À GUIDE

# RIDEAU SIMMENTAL

## Descriptif : le rideau à guide

Véritable innovation RCY, le rideau SIMMENTAL s'inscrit dans la gamme : RIDEAU À GUIDE. D'utilisation hebdomadaire, voire journalière, ce rideau est apprécié pour sa facilité d'utilisation, sa finition et surtout pour sa largeur de passage utile. Utilisé le plus souvent pour faire office de porte, le rideau SIMMENTAL peut s'installer sur des ouvertures de 12 m de large et 6 m de haut maximum. Couloir d'alimentation, fermeture de tunnel de compostage, fermeture de bâtiments industriels, ce rideau répondra au mieux à votre besoin de par sa conception, ses matériaux et les coloris choisis.

Concernant sa conception, le rideau SIMMENTAL est constitué d'un tube d'enroulement fixe (diam. 102 x 2 mm) suspendu par deux platines en partie haute. Ce tube permettra le levage de la toile par le biais d'un système de sangles. Pour ce qui est de la toile, celle-ci comporte des fourreaux dans lesquels sont glissés des raidisseurs en acier galvanisé, ce qui confère au rideau une tenue optimale. Le guidage de cette porte s'effectue par le biais de deux rails latéraux. L'ensemble du rideau étant lesté par un tube aux dimensions 100 x 40 x 4 mm.

Son petit plus : sa finition.

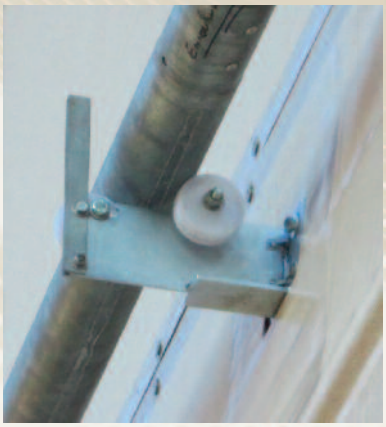

**Hauteur Max. : 6 m**
**Largeur Max. : 12 m**

## Caractéristiques :

- TOILE
  Toile précontrainte FERRARI classée au feu M2 coloris vert, beige, gris ou translucide.
  - RCY 640, toile pleine
  - RCY 400, filet 80 % d'efficacité au vent
  - RCY 340, filet 92 % d'efficacité au vent

- MOTEUR
  - Moteur industriel, couple 250 ou 300 Nm
  - Nombre de cycle maximum pour 8h *(aller-retour)* : 15
  - Garantie moteur : 3 ans
  - Tension : 230 V
  - Manivelle de secours
  - 1 Interrupteur de commande
  - 1 Télécommande avec boîtier de réception.

- RIDEAU
  - Raidisseurs en acier galvanisé (diam. 33,7 x 2,9 mm d'épaisseur)
  - Tube d'enroulement diam. 102 x 2 mm d'épaisseur
  - Platines de support du tube d'enroulement
  - Tube de lest 100 x 40 x 4 mm d'épaisseur
  - 2 Rails de guidage 200 x 160 x 200 mm avec joints d'usure
  - Sangles à cliquets (1 à chaque extrémité) avec tendeur relié à un anneau de vache et un au centre
  - Système de sangles

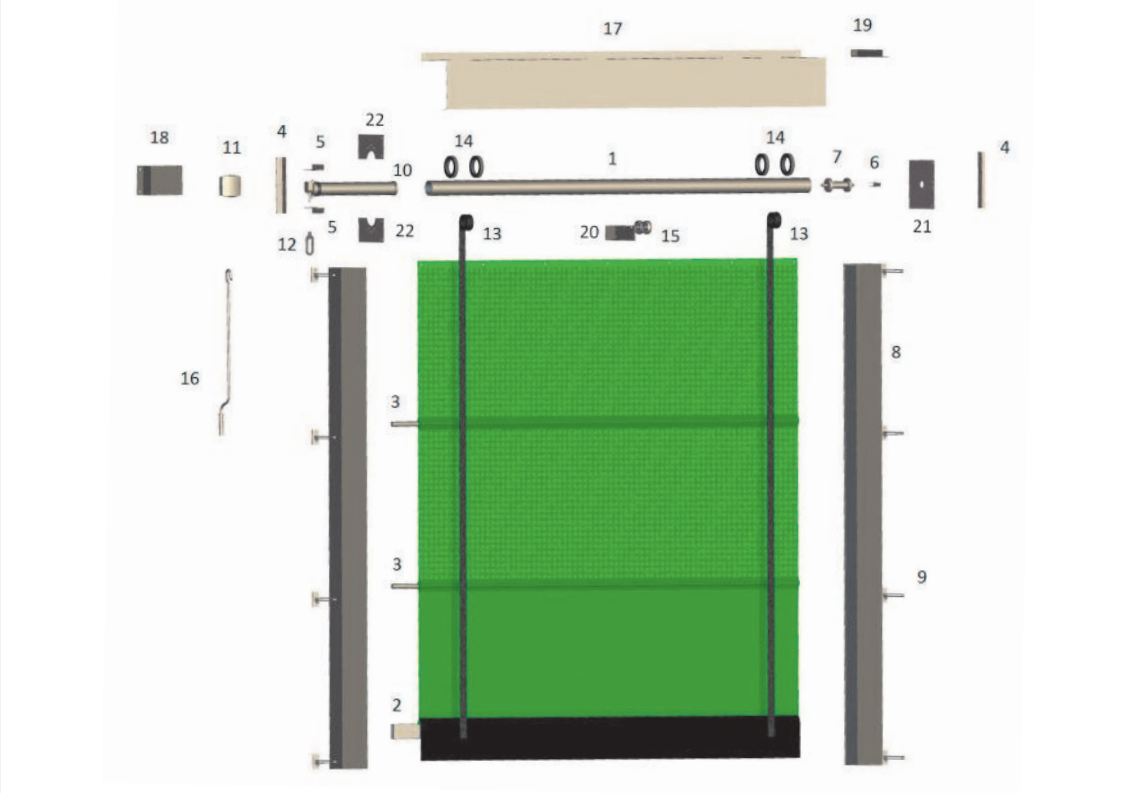


| Légende | Réf. RCY | Désignation | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | A310075 (inf. à 6 m) / A310144 + A310145 (sup. à 6 m) | Tube en acier galvanisé Ø 102 mm | Selon largeur du rideau |
| 2 | A310169 | Tube en acier 100 x 40 x 4 mm | 1 |
| 3 | A310197 | Tube en acier galvanisé Ø 33,7 mm | Selon hauteur du rideau |
| 4 | A310270 | Cornière (+ Visserie) | 2 |
| 5 | A310074 | Cornière de fixation | 2 |
| 6 | A310271 | U de fixation bobine | 1 |
| 7 | A310062 | Bobine Ø 97 mm | 1 |
| 8 | A310309 (5 m) / A310310 (6 m) | Profil en acier galvanisé 200 x 160 x 200 mm | 2 |
| 9 | A310117 | Support mural 250 mm | Selon hauteur du rideau |
| 10 | A310061 | Moteur T8M 250 Nm | 1 |
| 11 | A310065 | Boîtier RSA PRO | 1 |
| 12 | A310083 | Anneau pour manœuvre de dépannage | 1 |
| 13 | A260448 | Sangle 47 mm | Selon largeur du rideau |
| 14 | A310319 | Flasque guide sangle pour tube Ø 102 mm | Selon largeur du rideau |
| 15 | A310289 | Roue polyamide | 1 (lg. sup. à 7 m) / 0 (lg. inf. à 7 m) |
| 16 | A310218 (1,2 m) / A310219 (1,6 m) / A310221 (2 m) / A310220 (2,6 m) / A310222 (3 m) | Manivelle pour manœuvre de dépannage | 1 |
| 17 | A310170 (2 m) / A310173 (3 m) | Capot de protection du tube d'enroulement | Option |
| 18 | A310171 | Capot de protection moteur | Option |
| 19 | A310172 | Équerre de soutien | Option |
| 20 | A310320 | Équerre pour tube Ø 102 mm | 1 (lg. sup. à 7 m) / 0 (lg. inf. à 7 m) |
| 21 | A310265 | Plaque 330 mm CO (1 partie, nouveau modèle) | 1 |
| 22 | A310087 | Plaque 330 mm CM (2 parties) | 1 |

***Notre partenaire local :***

ABM GRAPHIC MOURIER / Lons-le-Saunier / 26328

RCY REYNAUD CAUVIN VVOSE bhd L'ART ET LA MATIÈRE DE LA PROTECTION
Zone Industrielle de l'Aupretin - Rue Nicéphore Niepce - 71500 Louhans-Chateaurenaud - France
Tél : +33 (0)3 85 76 32 71 - Fax : +33 (0)3 85 75 47 39 - Mail : contact@rcy-bhd.fr - www.rcy.fr