

Les rideaux **BRISE-VENT**



MONTBELIARD

Ouverture coulissante avec tension horizontale



Dimensions
maxi :
20m x 5m ht

Idéal pour la fermeture de couloir de raclage, le rideau Montbeliard muni de son système de tension horizontale est utilisé pour les zones peu exposées au vent. Economique, ce rideau coulissant répond aux besoins pour fermer les petites ouvertures. Pratique et peu encombrant, ce modèle ne réduit pas la hauteur de passage grâce à son système de rail et de galets.

Avantages :

- pas de fixation au sol
- ouverture latérale simple et rapide
- pas d'encombrement en partie haute
- fourniture de 2 tendeurs (un de chaque côté) dès 15 m de large.
- s'adapte à toutes les poses (de face, inclinée,...).

Toile de qualité « précontrainte »
® **FERRARI** classée au feu M2
(hors toiles translucides)


Coloris au choix : VERT BEIGE GRIS ou TRANSLUCIDE
(noir, vert ou blanc)

Références :

RCY 640 : toile pleine

RCY 400 : filet 80% d'efficacité au vent

RCY 340 : filet 92% d'efficacité au vent (surcoût tarifaire)

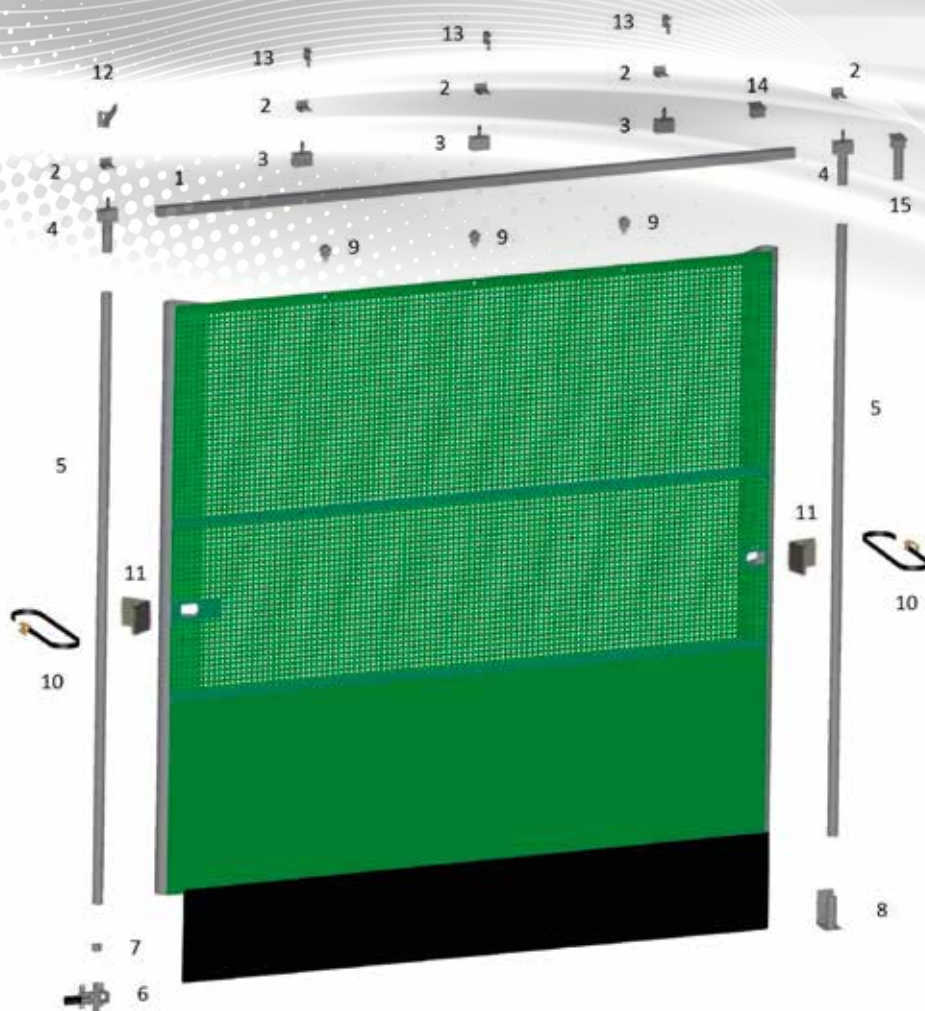

PIÈCES

Légende	Désignation	Quantité	Référence RCY
1	Rail 50 x 40mm (Acier galvanisé)	Selon largeur	A310001
2	Patte équerre pour rail 50 x 40mm	Selon largeur	A310004
3	Support manchon pour rail 50 x 40mm	Selon largeur	A310003
4	Support manchon de rail 50 x 40mm pour tube Ø50mm	2	A310098
5	Tube Ø50 x 1,5mm (Acier galvanisé)	2	A310194 (5m) / A310195 (6m)
6	Tendeur Bâche / Cliquet	1 (2 si lg. > 15m)	A310011
7	Bague pour tube Ø50mm - Tendeur	1 (2 si lg. > 15m)	A310114
8	Equerre pour tube Ø50mm	1 (0 si lg. > 15m)	A310097
9	Galet acier simple pour rail 50 x 40mm	Selon largeur	A150202
10	Tendeur avec sangle de 1m (Larg. 25mm)	2	A310118
11	Equerre de treuil	2 (0 si ht. < 3m)	A310008

OPTIONS

Légende	Désignation	Quantité	Référence RCY
12	Support de rail 50 x 40mm pour pose inclinée	Selon largeur	A310048
13	Pince à poutrelle	Selon largeur	A310060
14	Pose sous plafond	Selon largeur	A310120
15	Support manchon plafond de rail 50 x 40mm pour tube Ø50mm	2	A310281