

Les rideaux BRISE-VENT



PRIM'HOLSTEIN


Rideau à lanières transparentes



Dimensions
maxi :
6m x 6m ht

Equipé de lanières transparentes, le rideau PRIM'HOLSTEIN est conçu pour éviter les courants d'air à l'intérieur des bâtiments tout en laissant une possibilité de passage.

Ses lanières de 30cm de large sont disposées sur une tringle en acier à visser sur la poutre ou à monter sur des galets pour faire coulisser l'ensemble sur un rail.

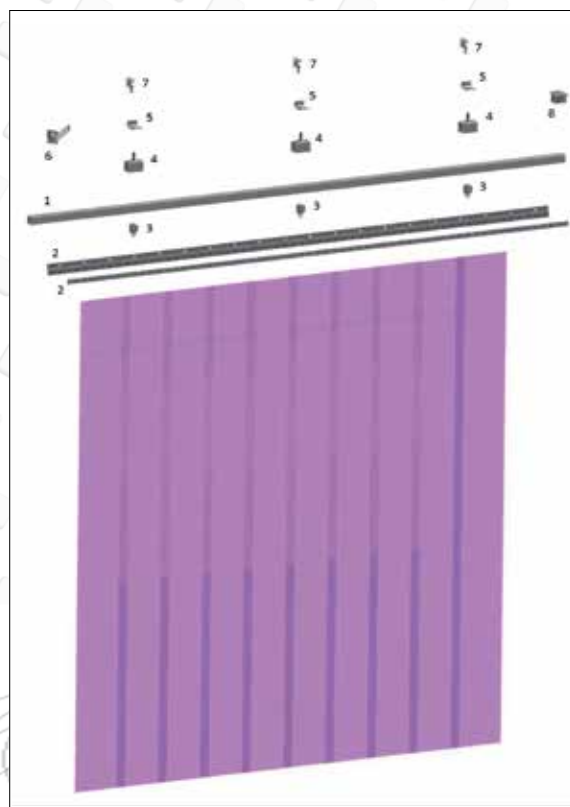

**Toile PVC
en lanières de 3mm
d'épaisseur.**

PIECES

Légende	Désignation	Quantité	Référence RCY
1	Rail acier galvanisé 50x40mm	1 (0 en fixe)	A310001
2	Système de porte extérieure	Selon largeur rideau (0 en fixe)	A310139
3	Galet acier simple fixation pour rail 50x40mm	Selon largeur rideau (0 en fixe)	A150202
4	Support pour rail 50x40mm	Selon largeur rideau (0 en fixe)	A310002
5	Patte équerre pour rail 50x40mm	Selon largeur rideau (0 en fixe)	A310004
6	Pose sous plafond	Option (0 en fixe)	A310120
7	Fixation mécanique IPN avec angle droit	Option (0 en fixe)	A310048
8	Pince à poutrelle	Option (0 en fixe)	A310060