Les rideaux **BRISE-VENT**





SALERS Rideau de salle de traite







Dimensions
maxi:
Version manuelle:
10m x 5m ht
Version motorisée:
20m x 5m ht

Conçu spécialement pour la fermeture de salle de traite, le rideau SALERS permet de réguler les courants d'air en hiver et vous protège du froid et du gel.

Apprécié pour sa facilité d'utilisation et sa rapidité d'ouverture, ce modèle est disponible en version manuelle et motorisée.

Le rideau SALERS se compose d'une toile enroulable autour d'un tube en partie centrale, d'un moteur tubulaire (en version motorisée) inséré dans ce dernier et d'un tube de lest.

L'ensemble est guidé par deux rails verticaux. En version manuelle, une manivelle et un treuil 1/16 entraînent le tube central.

Motorisation:

Moteur industriel, couple 120 Nm Nombre de cycles pour 8h (aller-retour) : 15 Tension : 230 V

1 télécommande avec boîtier de réception

1 interrupteur

Toile de qualité « précontrainte » ® FERRARI classée au feu M2 (hors toiles translucides)


Coloris au choix : VERT BEIGE GRIS ou TRANSLUCIDE

(noir, vert ou blanc) Références :

RCY 640 : toile pleine

RCY 400 : filet 80% d'efficacité au vent

RCY 340 : filet 92% d'efficacité au vent (surcoût tarifaire)

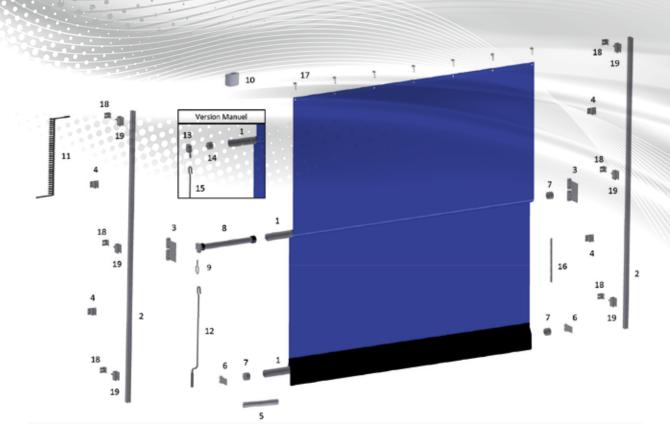

| | PIECES COMMUNES AU | X DEUX \ | /ERSIONS |
|------------------------|---|---------------|--|
| Légende | Désignation | Quantité | Référence RCY |
| 1 | Tube Ø78 x 1,25mm à gorge (Acier galvanisé) | Selon largeur | A310232 |
| 2 | Rail 50 x 40mm (Acier galvanisé) | 2 | A310001 |
| 3 | Plat de coulisse tube d'enroulement Salers | 2 | A310039 |
| 4 | Pose sous plafond | Selon hauteur | A310120 |
| 5 | Manchon pour tube Ø78mm | Selon largeur | A310036 |
| 6 | Plat de coulisse tube de lest Salers | 2 | A310049 |
| 7 | Embout pour tube Ø78mm plein | 3 | A310057 |
| PIECES SALERS MOTORISE | | | |
| Légende | Désignation | Quantité | Référence RCY |
| 8 | Moteur DMI6 120Nm | 1 | A310131 |
| 9 | Anneau de manoeuvre de dépannage | 1 | A310132 |
| 10 | Boîtier RSA PRO | 1 | A310065 |
| 11 | Fil spiralé | 1 | A310078 |
| 12 | Manivelle pour manoeuvre de dépannage | 1 | A310218 (1.2m) |
| PIECES SALERS MANUEL | | | |
| Légende | Désignation | Quantité | Référence RCY |
| 13 | Treuil 1/16 | 1 | A310192 |
| 14 | Embout pour tube Ø78mm avec téton carré court | 1 | A310041 |
| 15 | Manivelle | 1 | A310218 (1.2m) / A310219 (1.6m) / A310221 (2m) / A310220 (2.6m) / A310222 (3m) |
| 16 | Chaînette | 1 | A310094 |
| OPTIONS OPTIONS | | | |
| Légende | Désignation | Quantité | Référence RCY |
| 17 | Crochet IPN | Selon largeur | A310198 (4-8mm) / A310199 (8-14mm) / A310200 (14-20mm) |
| | Crochet esse | | A010184 |
| 18 | Patte équerre pour rail 50 x 40mm | Selon hauteur | A310004 |
| 19 | Support manchon pour rail 50 x 40mm | Selon hauteur | A310003 |